




Посібник користувача Telstream DC1018P

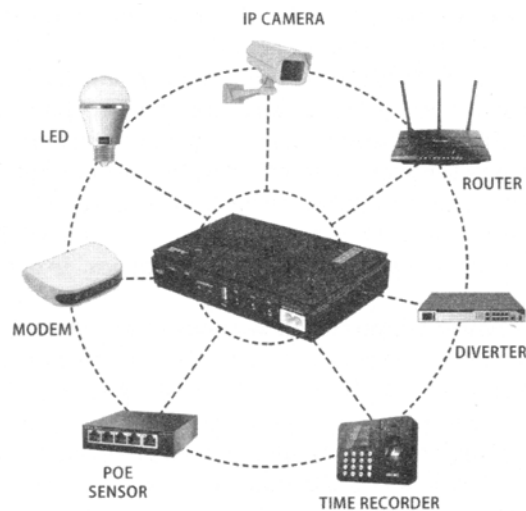

Дякуємо, що вибрали наш ДБЖ постійного струму Telstream DC1018P. Перед початком експлуатації уважно прочитайте ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, щоб переконатися в отриманні найкращої можливої продуктивності.

1. Комплект поставки

- 1) Telstream DC1018P
- 2) Кабель живлення змінного струму
- 3) Вихідні кабелі постійного струму
- 4) Посібник користувача


2. Технічні характеристики

- 1) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон напруги змінного струму 85-265 В змінного струму.
- 2) Вбудовані літєві батареї високої ємності забезпечують тривалий час резервного живлення навантажень.
- 3) Підходить для більшості цифрових пристроїв.
- 4) Power Over Ethernet (POE) може одночасно передавати дані та живлення мережі LAN.
- 5) Вихід USB 5 В може забезпечити зарядку для мобільного телефону, PSP, КПК, IPOD, MP4.... тощо.
- 6) Інтелектуальний контроль над зарядкою, надмірною розрядкою та коротким замиканням

3. Робота

- 1) Щоб уникнути надмірної розрядки літєвих батарей, будь ласка, перезапустіть ДБЖ, коли змінний струм знову доступний після відключення батареї.
- 2) Перед підключенням навантажень до ДБЖ необхідно перевірити їх номінальну робочу напругу, струм і полярність, які можна знайти на оригінальних адаптерах.
- 3) Будь ласка, повністю зарядіть ДБЖ перед підключенням до навантажень.
- 4) Вихідна потужність цієї моделі контролюється загальною потужністю. Загальна потужність навантажень, які підключаються до всіх портів, не може перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку всі вихідні порти будуть закриті, а ДБЖ автоматично вимкнеться після того, як індикатор стану блимне через 5 секунд. У цій ситуації, будь ласка, зніміть надмірне навантаження.
- 5) Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб увімкнути ДБЖ. Вихідну напругу порту POE можна вибрати між 15 В і 24 В, перемістивши перемикач напруги POE (крім DC1018C/DC1018/DC1036). Після підключення до міської мережі індикатори стану стануть зеленими для заряджання. 100% засіб повний заряд. У процесі заряджання світлові індикатори живлення показують ємність акумулятора на 25%, 50%, 75% і 100% більше. Після відключення міського живлення індикатори стану стають червоними для режиму резервного живлення від батареї, а індикатор живлення вимикається один за одним від 100%, 75%, 50% до 25%. Коли блимає індикатор 25%, це означає, що заряд батареї дуже низький, потім натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути ДБЖ і припинити вихідну напругу.
- 6) USB забезпечує стабільне заряджання цифрових пристроїв 5 В за допомогою оригінальних зарядних кабелів.
- 7) ДБЖ автоматично вимкнеться, коли батарея розрядиться, і відновить вихідну потужність, коли змінний струм відновиться.
- 8) Якщо ДБЖ не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його повністю зарядженим і зберігайте в прохолодному місці. Якщо час зберігання занадто довгий, щоб увімкнути, будь ласка, підключіть міське джерело живлення для заряджання, доки індикатори стану не стануть зеленими. Батарею рекомендується заряджати раз на місяць.

4. Інтерфейс

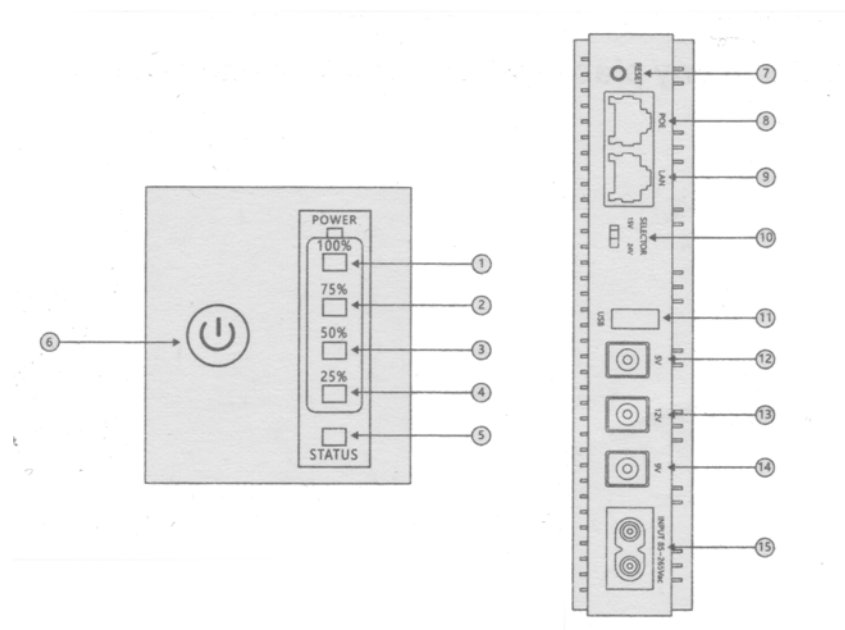

- 1) Світлодіодний індикатор 100% ємність батареї
- 2) Світлодіодний індикатор 75% ємності акумулятора
- 3) Світлодіодний індикатор 50% ємності акумулятора
- 4) Світлодіодний індикатор 25% ємності акумулятора.
- 5) Індикатор стану роботи
- 6) Перемикач ON/OFF (ВВІМКН./ВИМКН.)
- 7) Кнопка скидання для POE
- 8) Вихідний інтерфейс Ethernet (вихід POE: 15 В/24 В)
- 9) Інтерфейс LAN Ethernet
- 10) селектор вихідної напруги (15В/24В)
- 11) Вихідний порт USB (5 В постійного струму).
- 12) Селектор вихідної напруги (9 В/12 В)
- 13) Вихідний порт (9В/12В)
- 14) Вхідна розетка змінного струму
- 15) Вихідний порт (5В)
- 16) Вихідний порт (12В)

5. Застереження

- 1) Перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень перед підключенням їх до ДБЖ, а потім виберіть відповідну напругу.
- 2) Будь ласка, повністю зарядіть перед першим використанням.
- 3) Забороняється падіння, удари, розбирання та ремонт у приватному порядку.
- 4) Не занурюйте ДБЖ у воду та не змочуйте його.
- 5) Не кидайте ДБЖ у вогонь або гаряче навколишнє середовище.
- 6) Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
- 7) Не ставте ДБЖ у місцях, доступних для дітей.